

1U 机架式 32 口 RS232 串口服务器



UT-6832C/UT-6832C-E

10/100/1000M 以太网转 32 口 RS-232 串口服务器



深圳市宇泰科技有限公司

全国统一服务热线：400 1144 149

地址：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路 8 号创维创新谷 7#楼 8-10 层

电话：+86-755-81202008

传真：+86-755-27886083

网址：www.szutek.com



特点



- 支持 32 路 RS-232 串口，实现远程控制功能
- 支持 2 路 10/100/1000MBase-T(x) 以太网接口。
- 支持 Reset 键恢复出厂设置
- RS232 串口提供 5 路信号，包括 RXD, TXD, RTS, CTS, GND
- 支持自定义波特率
- 内置硬件外部看门狗
- 支持 MCP、VCOM 虚拟串口
- 支持串口±6KV 防静电保护，网口 1.5KVAC 隔离保护
- 预留有外置时钟电路
- 支持 Web 固件升级

概述

产品支持串行终端到 TCP/IP 之间数据转换，内部集成 TCP/IP 协议栈，实现 RS-232 串口与 TCP/IP 网络接口的数据双向透明传输，使得串口设备能够具备联网功能。内部集成 ARP, IP, TCP, HTTP, ICMP, UDP 等协议。所有程序提供中英文界面，有设置向导，易于操作。广泛用于工业控制，设备自动化，物联网，环境监控，智能交通，动环监控等领域。

规格

接口

电源接口：3 芯品字头插座

以太网接口：2×RJ45，2×10/100/1000MBase-T(x)

串行接口：32×RJ45，RS232

LED 指示灯：PWR1、PWR2 电源指示灯，RUN 运行指示灯，32 个串口收发指示灯

按键：1 个出厂复位按键 RESET

电源需求

输入电压：100-240VAC/50Hz，可选择双路电源供电。

功耗

最大输入功耗：10W

机械特性

外壳：IP30 防护等级

重量：2800g

安装方式：1U 机架式安装

尺寸（长×宽×高）：484mm×230mm×44mm（不含安装件）

传输距离

RS-232：15m

工作环境

储存温度：-40~85° C

工作温度：-40~85° C

相对湿度：5%~95%（无凝结）

支持协议

ARP、IP、ICMP、UDP、TCP、HTTP、DHCP、SNMP、MQTT、MODBUS

工作模式

VCOM、MCP、TCP Server、TCP Client、UDP Client、Reverse Telnet、Reverse SSH、Remote Pair Slave、Remote Pair Master、Modbus TCP Server、Modbus TCP Client、RFC2217

串口参数

接口类型：RS-232

波特率：300-921600bps

校验位：None、Odd、Even、Mark、Space

数据位：7、8

停止位：1、2

认证标准

EMC：EN 55032/24

EMI：CISPR 32, FCC Part 15B Class A

EMS：IEC61000-4-2 ESD 接触 6KV, 空气 8KV


IEC61000-4-3 RS 3V/m

IEC61000-4-4 EFT 电源2KV, 信号1KV

IEC61000-4-5 Surge 电源2KV, 信号1KV

IEC61000-4-6 CS 3V/m

尺寸

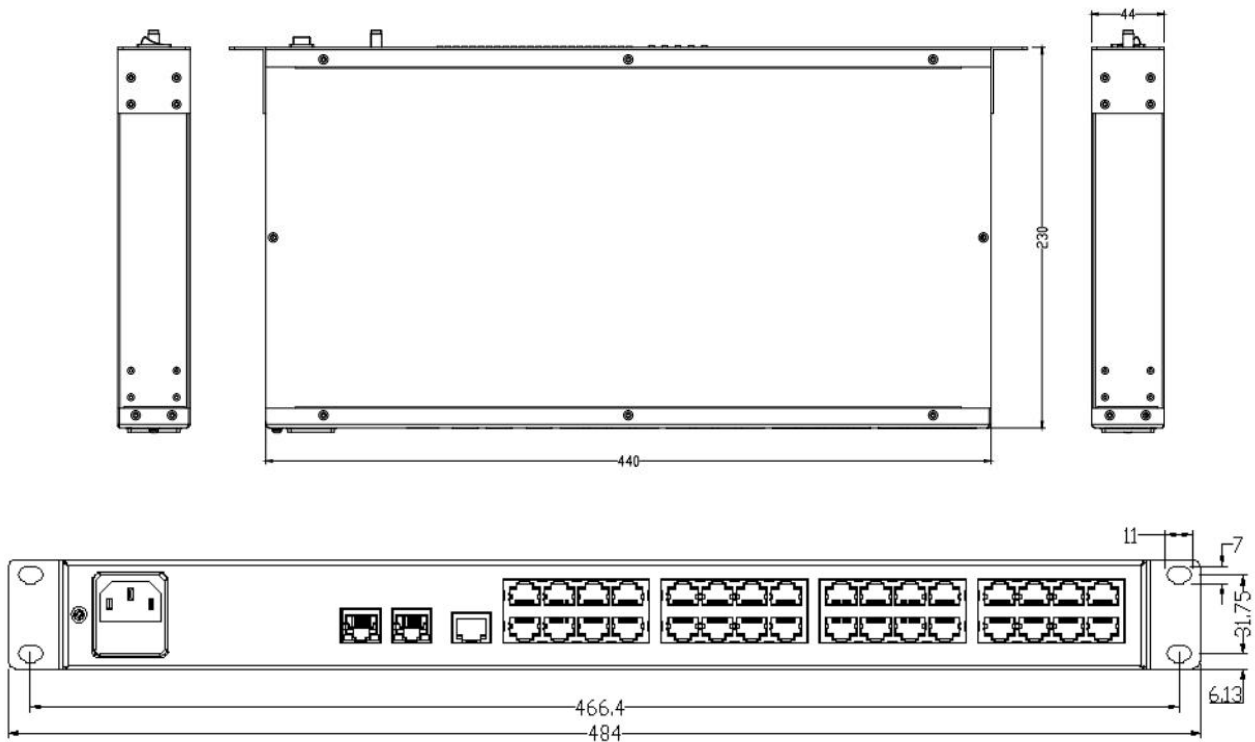

订购信息

产品型号	网口		串口		电源
	RJ45	3.5 端子 (RS485/RS422)	RJ45 (RS232)	RJ45 (RS-232/RS485/ RS422)	
UT-6832C	2 (单 IP 模式)	/	32 路	/	100-240VAC/50Hz
UT-6832C-E	2 (双 IP 模式)	/	32 路	/	
UT-6832	2 (单 IP 模式)	/	/	32 路	
UT-6832-E	2 (双 IP 模式)	/	/	32 路	
UT-6832MT	2 (单 IP 模式)	32 路	/	/	
UT-6832MT-E	2 (双 IP 模式)	32 路	/	/	
UT-6816	2 (单 IP 模式)	/	/	16 路	
UT-6816-E	2 (双 IP 模式)	/	/	16 路	
UT-6816MT	2 (单 IP 模式)	16 路	/	/	
UT-6816MT-E	2 (双 IP 模式)	16 路	/	/	

注：以上表中 16 口串口和 32 串口型号均属于同一方案，只是串口数量不同。MT 代表 3.5 接线端子的，没后缀的是 RJ45，是 RS-232/RS485/RS422 三合一。